

TENSORES RATCHET SINTÉTICOS



Los tensores KRUNTEC son utilizados para sujeción y transporte de carga pesada en plataformas, camiones y remolques. Los extremos de la cinta de amarre vienen provistos de ganchos que se insertan a los lados de la plataforma para fijar la carga.


Poliéster de Alta Tenacidad, 1 Capa. Norma EN -12195-2
Factor de Diseño 3:1



| Código Artículo | Ancho | | Color | Largo (m) | WLL (kg) | |
|-----------------|-------|--------|---------|-----------|----------|-------|
| | (mm) | (inch) | | | — | — |
| SPTR025C11OF | 25 | 1 | Naranja | 5 | 1 000 | 2 000 |
| SPTR050C11OF | 50 | 2 | Naranja | 9 | 1 666 | 3 333 |
| SPTR075C11OF | 75 | 3 | Naranja | 9 | 2 666 | 5 332 |
| SPTR0100C11OF | 100 | 4 | Naranja | 9 | 3 333 | 6 666 |

WLL = Carga Límite de Trabajo

PROTECTORES PARA ESLINGAS SINTÉTICAS

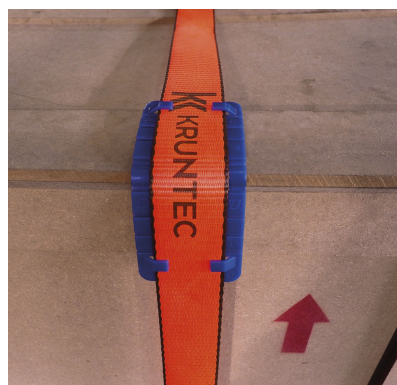

| Código Artículo | Ancho | |
|-----------------|-------|--------|
| | (mm) | (inch) |
| PESL-CC5681 | 50 | 2 |
| PESL-CC5682 | 100 | 4 |

