


# CABLES DE ACERO

Línea de perforación

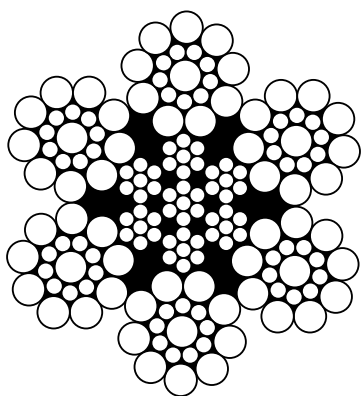

## CABLE CON ALMA DE ACERO CONSTRUCCIÓN 6X19S + IWRC

Acero negro, fuertemente engrasado, calidad acero  
EIPS (1960 N/mm<sup>2</sup>)



### APLICACIÓN HABITUAL

Sistema de izaje en torres de perforación, work over.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fabricado y certificado según referencia de la AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. Norma de referencia API 9A.

### RECOMENDACIÓN IMPORTANTE

Se debe calcular la cantidad de Ton-millas acumuladas diariamente y llevar el registro para aplicar el programa de corrida y corte del cable.

Código Artículo	Diámetro (pulgadas)	Largo del rollo (Metros)	Largo del rollo (Pies)	Peso del rollo aprox. (Ton)	Carga mínima de rotura MBL (Ton)
CPT-6X19AAN1000	1"	1220	4000	3.35	46.9
CPT-6X19AAN1125	1.1/8"	915	3000	3.18	59.0
CPT-6X19AAN1375	1.3/8"	2287	7500	11.92	87.1

**Ton:** Toneladas métricas

