


FERRETERÍA DE ACERO INOXIDABLE

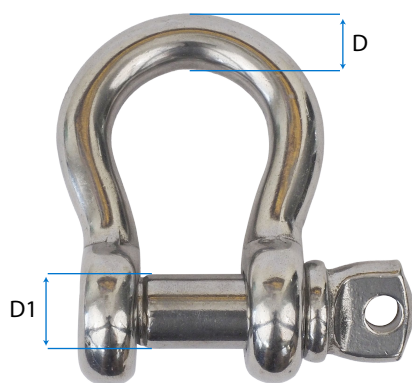

GRILLETES DE ACERO INOXIDABLE

Calidad AISI 316
Forjado Pulido.

Código Artículo	Diámetro (D) Equivalente pulg. mm		Diámetro Perno (pulg.) (D1)	Carga Límite de Trabajo WLL (kg)
INOX-GRLL-0125	1/8"	3	3/16"	85
INOX-GRLL-0250	1/4"	6	5/16"	381
INOX-GRLL-0313	5/16"	8	3/8"	585
INOX-GRLL-0375	3/8"	10	7/16"	922
INOX-GRLL-0500	1/2"	12	5/8"	1 550
INOX-GRLL-0625	5/8"	16	3/4"	2 398
INOX-GRLL-0750	3/4"	19	7/8"	3 467

Factor de seguridad 5:1



PRENSACABLES DE ACERO INOXIDABLE

Calidad AISI 316, Pulidos.
Trabajo pesado.

Código Artículo	Para cable Ø (mm)	Ø Perno (pulg.)
INOX-PRCL-04	4	M6
INOX-PRCL-06	6	5/16"
INOX-PRCL-08	8	3/8"
INOX-PRCL-10	10	7/16"
INOX-PRCL-12	12	1/2"
INOX-PRCL-16	16	9/16"
INOX-PRCL-19	19	5/8"

GUARDACABLES ACERO INOXIDABLE

Calidad AISI 316, Pulidos.



Código Artículo	Diámetro Cable (mm)	Dimensiones Interior (mm)
INOX-GCBL-02	2	9
INOX-GCBL-04	4	11
INOX-GCBL-06	6	16
INOX-GCBL-08	8	20
INOX-GCBL-10	10	26
INOX-GCBL-12	12	28
INOX-GCBL-16	16	37
INOX-GCBL-19	19	45



MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE

Calidad AISI 316, Pulidos.


Código Artículo	Diámetro (mm)	Carga Límite de Trabajo WLL (kg)
INOX-CANC-06	6	132
INOX-CANC-08	8	330
INOX-CANC-10	10	506



SACAVUELTAS DE ACERO INOXIDABLE

Calidad AISI 316, Pulidos.

Código Artículo	Diámetro (mm)	Carga Límite de Trabajo WLL (kg)
INOX-SVOO-06	6	1 350
INOX-SVOO-08	8	2 500
INOX-SVOO-10	10	3 500
INOX-SVOO-12	12	6 000

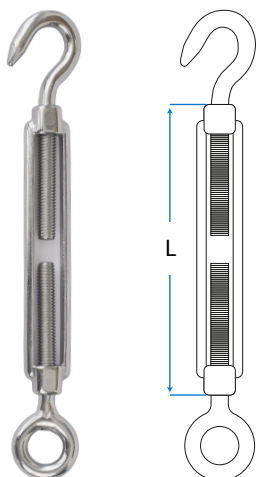


TEMPLADOR DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316, Pulidos.

Ojo - Gancho.

Código Artículo	Diámetro Perno (mm)	Largo Cuerpo (L) (mm)	Carga Límite de Trabajo WLL (kg)
INOX-TPOG-06	6	90	55
INOX-TPOG-08	8	120	99
INOX-TPOG-10	10	150	161
INOX-TPOG-12	12	200	230

Factor de seguridad 5:1

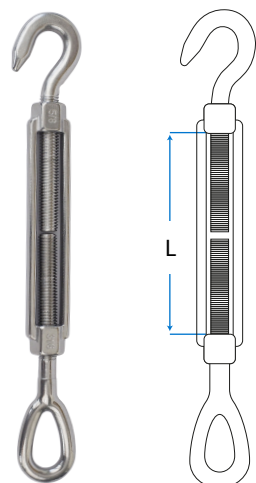


TEMPLADOR DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316, Pulidos.

Ojo oval - Gancho.

Código Artículo	Diámetro Perno (mm)	Largo Cuerpo (L) (mm)	Carga Límite de Trabajo WLL (kg)
INOX-TPOG-16	5/8"	6"	472
INOX-TPOG-19	3/4"	6"	689

Factor de seguridad 5:1

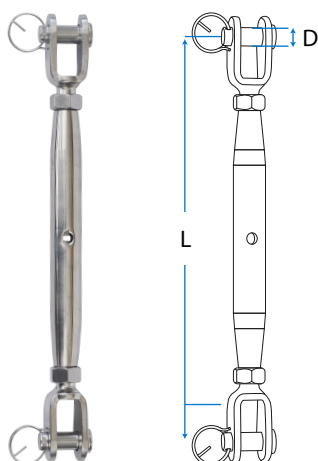


TEMPLADOR DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316, Horquilla - Horquilla.

Recomendado para tensión de línea de vida permanente.


Código Artículo	Diámetro Perno (D) (mm)	Largo Cuerpo (L) (mm)	MBL (kg)
LIV-TRAV-40742	M14	270	4 445



TERMINAL HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE

Conexión auto ajustable (no necesita prensar) para cable.


Código Artículo	Para cable Ø (mm)	Largo Cuerpo (L) (mm)	Ø Pasador (D) (mm)	Ancho Horquilla (W) (mm)
INOX-TPAS-08	8	108	14	14

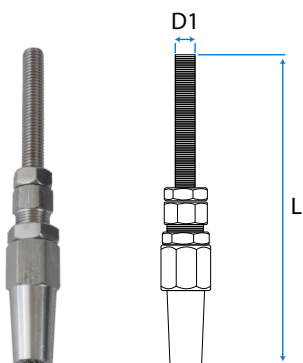

TERMINAL PERNO DE ACERO INOXIDABLE

Conexión auto ajustable (no necesita prensar) para cable.

Código Artículo	Para cable Ø (mm)	Ø Perno D1 (mm)	Largo Cuerpo (L) (mm)
INOX-TPER-08	8	M12	165



TUERCA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE

Para usar en terminal de perno.

Código Artículo	Ø Perno D1 (mm)
INOX-TAP-M12	M12

