


CABLES DE ACERO ANTIGIRATORIO

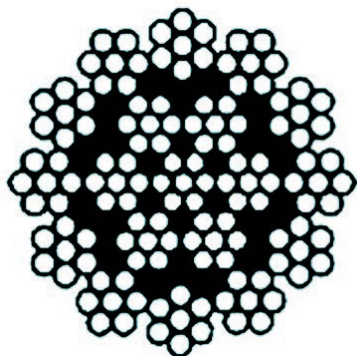

CABLE RESISTENTE A LA ROTACIÓN, CONSTRUCCIÓN 19X7


Acero Negro ligeramente engrasado, Calidad Acero EIPS (1960 N/mm²)

Código Artículo	Diámetro (pulgadas)	Peso x 100 m en kg (aprox.)	Carga mínima de rotura (kg)
CBL-19X07AAN0500	1/2"	67	9 800
CBL-19X07AAG0625	5/8"	106	15 200
CBL-19X07AAG0750	3/4"	152	21 800

APLICACIÓN HABITUAL: Grúa Portuaria Pluma Fija, Puente Grúa, Grúa Torre, Grúa Telescópica, Grúa Cercha, Grúa Pluma Fija, Grúa Plegable de Servicio, Grúa de Izaje.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: Resistente a la rotación, resistente a la compresión y roce, baja elongación.

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: El diámetro mínimo de la polea o tambor debe de ser por lo menos 34 veces el diámetro del Cable.

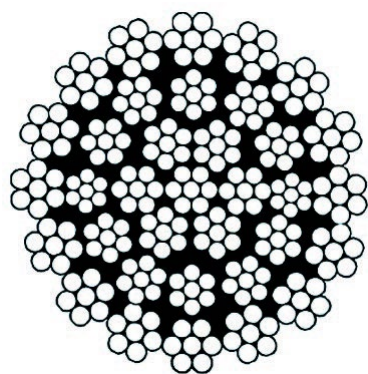

CABLE ANTIGIRATORIO, CONSTRUCCIÓN 35X7

Acero Negro ligeramente engrasado, Calidad Acero EIPS (1960 N/mm²)

Código Artículo	Diámetro (pulgadas)	Peso x 100 m en kg (aprox.)	Carga mínima de rotura (kg)
CBL-35X07AAN0438	7/16"	45	7 200
CBL-35X07AAN0563	9/16"	76	12 200
CBL-35X07AAN0625	5/8"	94	16 000
CBL-35X07AAN0750	3/4"	130	23 000
CBL-35X07AAN0875	7/8"	180	28 800
CBL-35X07AAN1000	1"	237	37 900

APLICACIÓN HABITUAL: Grúa Portuaria Pluma Fija, Puente Grúa, Grúa Torre, Grúa Telescópica, Grúa Cercha, Grúa Pluma Fija, Grúa Plegable de Servicio, Grúa de Izaje.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: Resistente a la rotación, muy flexible, resistente a la compresión, baja elongación.

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: El diámetro mínimo de la polea o tambor debe de ser por lo menos 20 veces el diámetro del Cable.